

えちてん電気



暮らしに地域の電力を。暮らしに優しい電力を。

停電時の 対応方法 マニュアル



電気がつかえないときは

自分の家だけが
停電している


近所の家も
停電している

すべての部屋の
電気が消えている

ひと部屋だけ
電気が消えている

分電盤でアンペアブレーカー、
漏電ブレーカーを確認してください

分電盤で安全ブレーカーを
確認してください

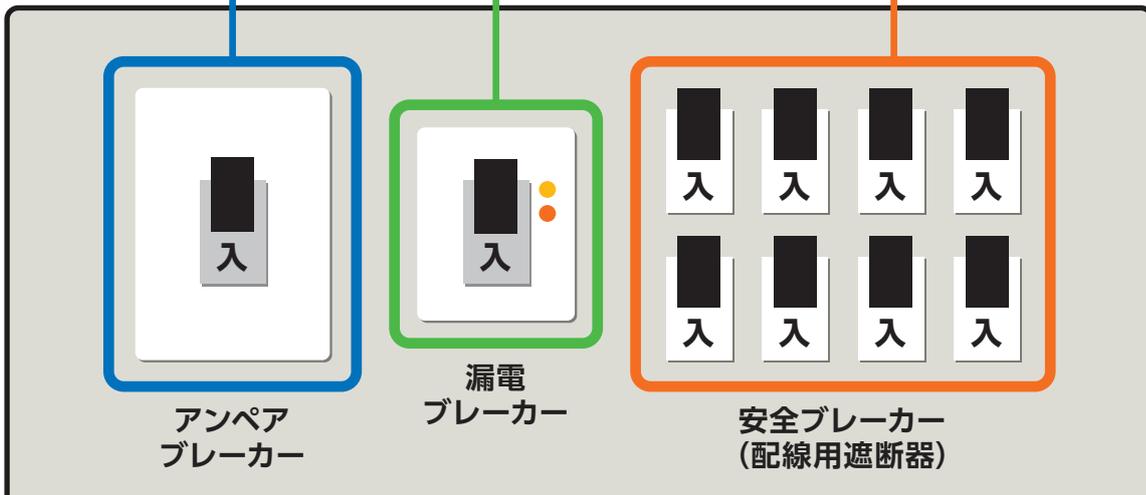

アンペアブレーカーが
切れていたら

ページ **A** へ

漏電ブレーカーが
切れていたら

ページ **B** へ

安全ブレーカーが
切れていたら

ページ **C** へ

どのブレーカーも切れていない




電力系統に
問題が生じて
います

東北電力ネットワークが提供する
停電情報を確認してください

➔ <https://nw.tohoku-epco.co.jp/>





アンペアブレーカーが切れていたら、一度に電気を使いすぎたことが原因です。


1

停電の際に使用していた電気機器の数を減らします。
電気機器の電源を切ったり、コンセントからプラグを抜いてください。



2

「切」になっているアンペアブレーカーのつまみを「入」にしてください。

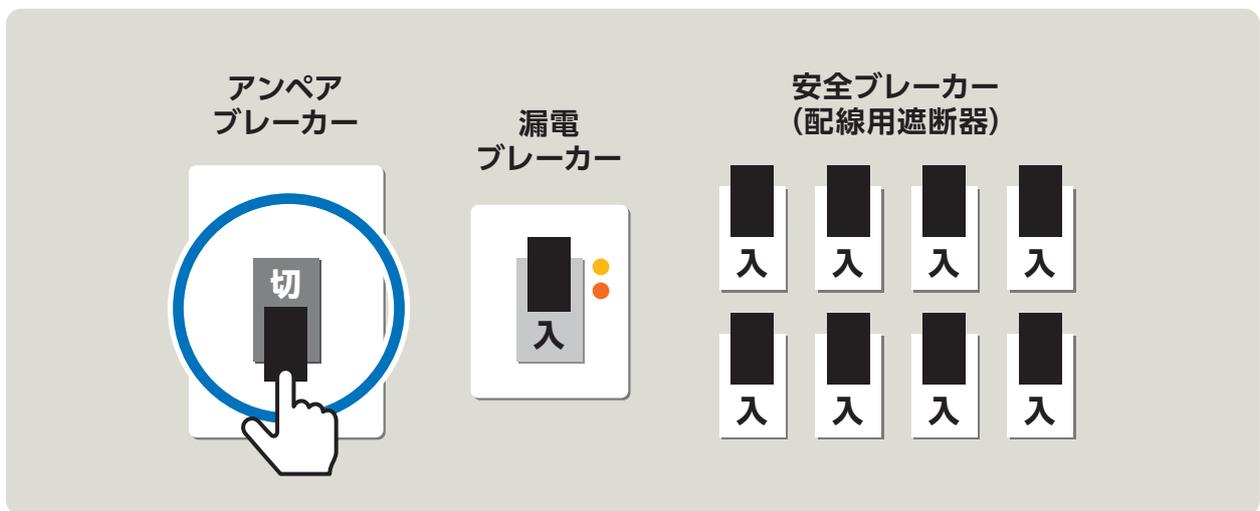


B


漏電ブレーカーが切れている場合、 漏電が原因です。

電気の使いすぎ、雷によるショックなども原因となることがあります。


1 すべてのブレーカーを
「切」にします。

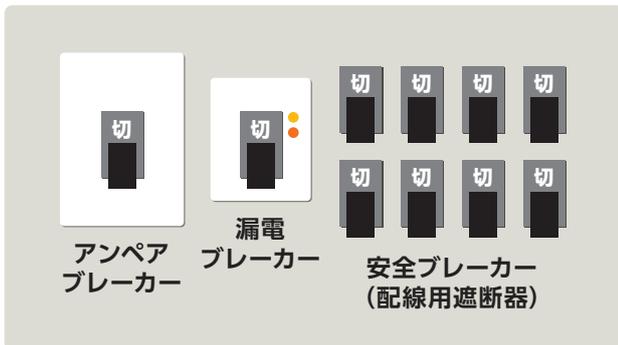

2 アンペアブレーカー、
漏電ブレーカーを「入」にして、
次に安全ブレーカーを
順番に「入」にしていきます。

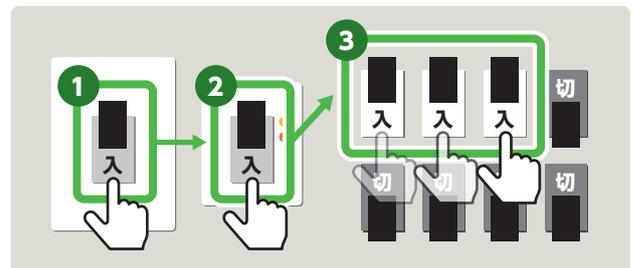


3 安全ブレーカーを「入」にしたとき
漏電ブレーカーが「切」になったら、
その回線は漏電している可能性が
あります。

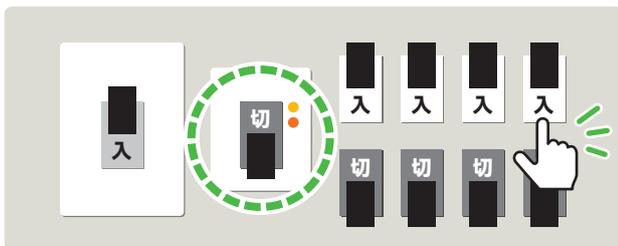


図は一例です。

4 その回線は「切」にしたまま
①の手順からやり直します。
以降も漏電ブレーカーが「切」になる
安全ブレーカーは「切」のままにします。

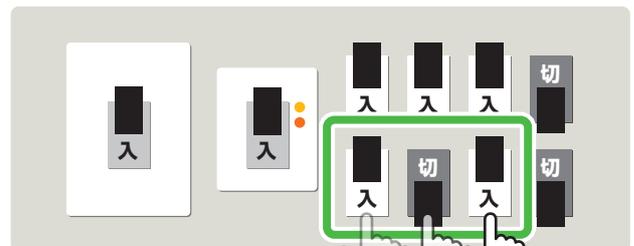


図は一例です。

5 「切」になっている以外の回線は
お使いいただけるようになります。

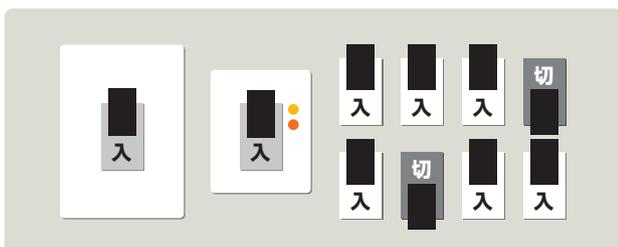

図は一例です。

6 お近くの電気工事店へご連絡し、
漏電していると思われる
回線の修理を行ってください。

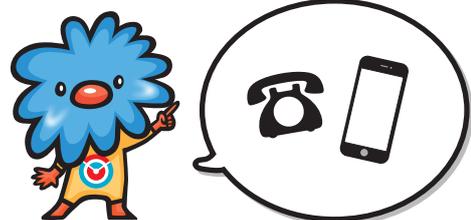



安全ブレーカーが切れていたら、
電気が落ちた部屋で
一度に電気を使いすぎたことが原因です。


1

停電の際に使用していた電気機器の数を減らします。
電気機器の電源を切ったり、コンセントからプラグを抜いてください。



2

「切」になっている安全ブレーカーのつまみを
「入」にしてください。

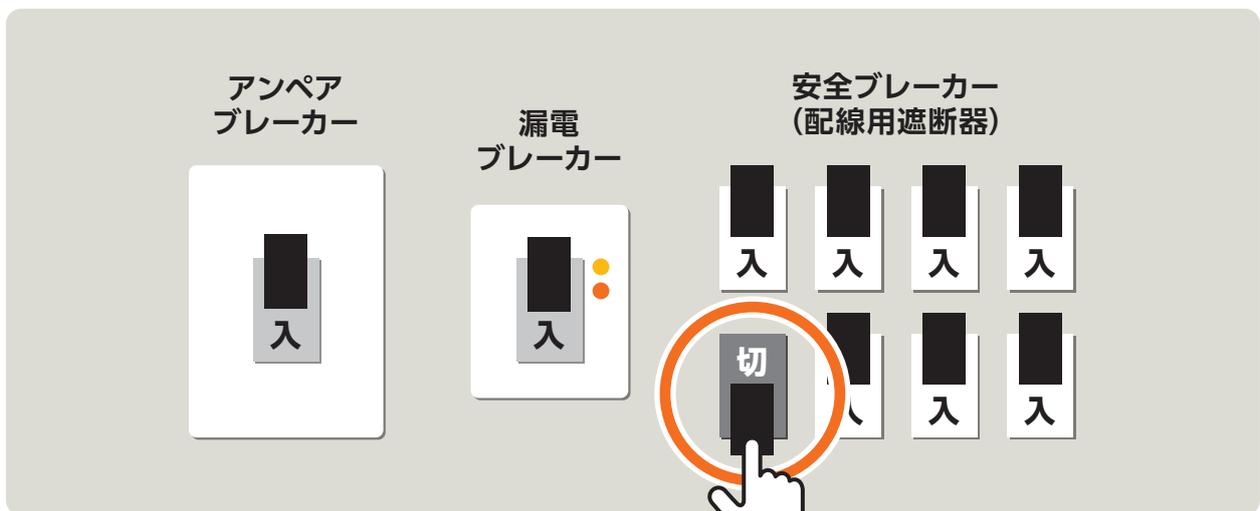

図は一例です。



越後天然ガス

ECHIGO NATURAL GAS LTD.

〒956-0031

新潟県新潟市秋葉区新津4516

TEL = 0250-24-2171

FAX = 0250-24-2170

www.echiten-gas.co.jp