


越後天然ガス内管工事の標準モデルによる参考見積額

【標準モデル平面図】

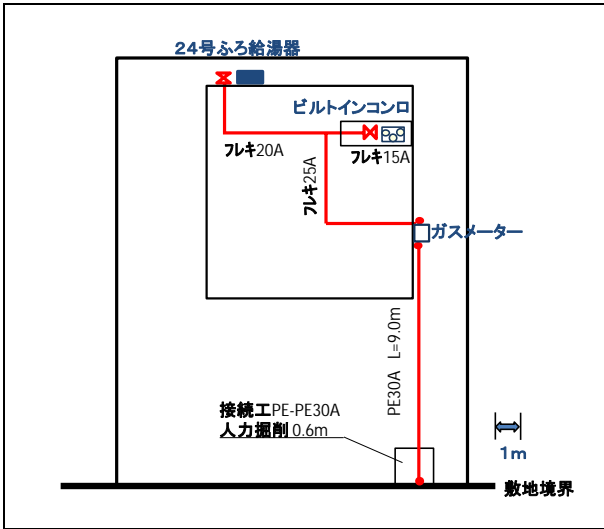


【標準モデル見積額】

(円)

項目	数量	単価	金額
基本工事費(新設フレキ工法)	1	47,410	47,410
灯外内管PE(埋設)30A	9	6,420	57,780
灯内内管フレキAライン	2	29,110	58,220
接続工PE-PE30A	1	3,550	3,550
土木費 人力掘削 管深度0.6m	1	8,070	8,070
スリーブ取付費 一式	1	8,100	8,100
諸経費			14,650
内管工事小計			197,780
端数処理			▲ 80
消費税(10%)	10%		19,770
合計			217,470

【概念図】敷地内にガス引込み管がある宅地に木造戸建住宅を新築する場合

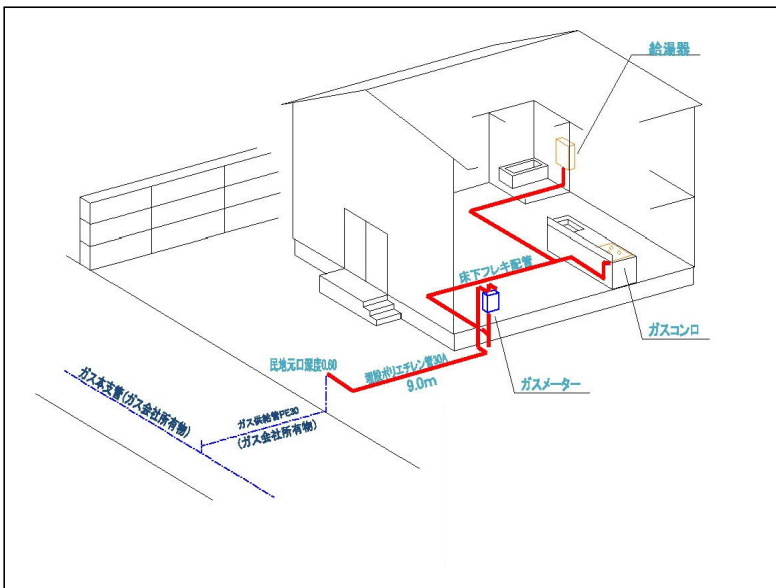

●工事明細

基本工事費一式	メーター立管PLS25A	4.0m
	メーターユニット25A	1.0個
	メーター支持金具25A	2.0個
民地元口 人力掘削 DP-0.6m		1.0式
元口接続工 PE30A-PE30A		1.0式
灯外内管ポリエチレン管30A		9.0m
灯内内管フレキAライン工事		2.0式
スリーブ取付費		1.0式

新築の戸建木造住宅

ガス機器:2台(設計対象は、以下の通りとする)

- ・①: 24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量) ⇒ 給湯: 3.71m³/h、追焚: 0.92m³/h】
- ・②: ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量) ⇒ パーナA: 0.35m³/h、パーナB: 0.35m³/h】
- ・ガスメーターより上流側は、ポリエチレン(PE)管の埋設配管とする。
- ・ガスメーターより下流側は、フレキ管の露出配管とする。
- ・機器接続工事は、見積もりに含む(ガス栓は、機器接続ガス栓)
- ・スリーブ取付費は、スリーブ穴の補修も含む。